

Classic 28

Rahmentechnologie

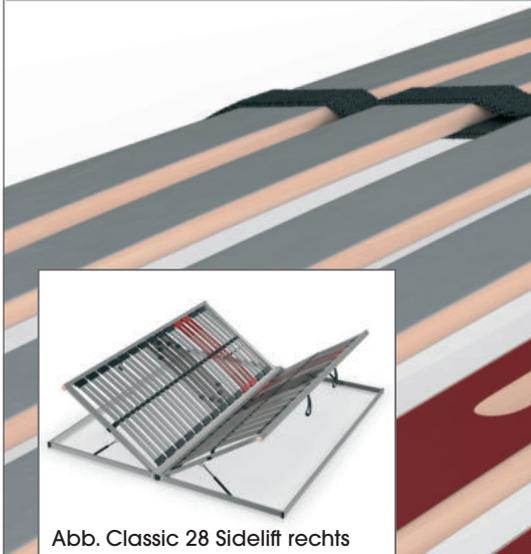


Abb. Classic 28 Sidelift rechts und Classic 28 Sidelift links
Rechts oder links über die gesamte Länge hochklappbar mittels Gasdruckfeder.



Schulterkomfortzone:

- ➔ Flexible Schulterkomfortzone für verbesserte Wirbelsäulenunterstützung, vor allem in der Seitenlage
- ➔ Geschlitzte Leisten für mehr Flexibilität und Durchlüftung

Mittelverstärkung:

- ➔ Stufenlose Härteregulierung mit Doppelleistentechnik
- ➔ Lastenverteilender Mittelgurt

Kappen

- ➔ Lagerung der Leisten in beweglichen, glatten Kappen aus Kautschuk für eine flexible, geräuschlose Abfederung

Federleisten

- ➔ 5-Zonen-Unterstützung und -Federfunktion.
- ➔ 28 mehrfach funierte Federleisten (bei einer Länge von 200 cm) mit grauer Dekorfolie beschichtet (Schulterzone rot, Hüftzone anthrazit)
- ➔ Außenholme aus Buchenschichtholz und Querholme aus Massivholz (Holzart Buche)

Verfügbare Versionen:

- ➔ **Classic 28 NV**
Unverstellbare Version

➔ Classic 28 KF

Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil

➔ Classic 28 Sidelift

Unverstellbare Version. Rechts oder Links über die gesamte Länge hochklappbar mittels Gasdruckfeder zur pneumatischen Hebeunterstützung der Matratze, zur Nutzung des Bettkastens

➔ Classic 28 Gasdruck M

Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil. Zusätzliche Gasdruckfeder im Fußteil zur pneumatischen Hebeunterstützung der Matratze. zur Nutzung des Bettkastens

➔ Classic 28 M

Stufenlose Verstellbarkeit durch neuen, leistungsstärkeren OKIN-Doppelmotor. Abknickender Beinbereich für relaxte Sitzposition zum Lesen



Standardgröße:	90 x 200 cm
Tatsächliche Größe:	89 x 196 cm
Höhe Außenholm:	40 mm* 50 mm** 60 mm***
Höhe Außenholm inkl. Klappe:	40 mm* 50 mm** 60 mm***
Max. Höhe Mitte (unbelastet):	50 mm* 60 mm** 70 mm***
Motor-Einbautiefe ab Unterkante Außenholm:	120 mm***
*NV/KF/Gasfeder Version ** Sidelift Version *** Motor Version	

Verfügbare Größen

Standardbreiten	Sonderbreiten ab einer Breite von 160 cm wird die Unterfederung zweiteilig ausgeführt
80/90/100 x 200cm*	80/90/100 x 190/210/220cm* 120 x 140 x 190/200/210/220cm*

*Breite x Länge

Verfügbare Größen für Modell Classic 28 Sidelift:

Standardbreiten	Sonderbreiten ab einer Breite von 160 cm wird die Unterfederung zweiteilig ausgeführt
80/90/100 x 200cm*	80/90/100 x 190/210/220cm*

*Breite x Länge

Tech. Daten:

- Verstelllast max. 4500 N je Seite
- Verstellgeschwindigkeit max. 5,5 mm/sek.
- Serienmäßige Notstromabsenkung über 9-V-Batterie
- Standby-Verbrauch unter 0,5 W gemäß Eco Design Richtlinie

SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.